
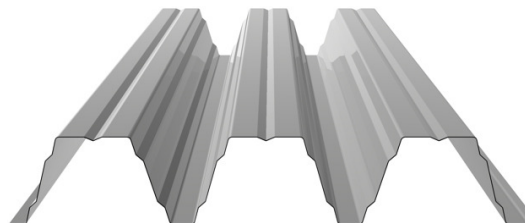


Geometrie:

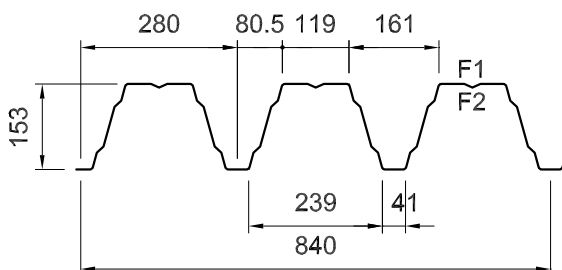

Technische Parameter:

Werkstoff: Korrosionsschutz:

S 320 GD + Z275
Zinkauflage gemäß EN 10326
Korrosionsschutzklassen nach DIN 55928, Teil 8
Korrosionsschutzklasse II DU-Beschichtung

Einlaufbreite: Herstellungslänge: Toleranzen gemäß:

1500 mm
1,8 m - 20 m
DIN 18807, Teil 1
EN 508, Teil 1
RAL GZ 617

Längentoleranzen:

< 7 m = 0,003 x L bzw. > 7 m = max. 20 mm

Anwendungsbereiche:

Als Tragelement für Bitumen und Foliendächer oder zweischalige Dacheindeckungen
Innenschale Dach, F2 = Rauminnenseite
„P“- Rundlochung im Steg, Profilfüller, Dichtband, Haircosound, Schrauben

Zubehör:

Produkt Prüfungen:

Zulassungen:

Deutschland, Russland, Ukraine, Kroatien

Güteschutz:

Fremdüberwachung durch anerkanntes Prüfamts gemäß RAL GZ 617

Statische Kenngrößen:

Blechdicke t (mm)	Eigengewicht g (kN/m ²)	Fläche A (cm ² /m)	Biegung I+ (cm ⁴ /m)	Biegung I- (cm ⁴ /m)	Grenzstützweite Lgr (m)	
					Einfeld	Mehrfeld
0,75	0,1051	12,50	377,00	377,00	7,75	9,69
0,88	0,1234	14,80	446,00	446,00	10,00	12,50
1,00	0,1402	16,90	510,00	510,00	11,40	14,30
1,25	0,1752	21,30	642,00	642,00	14,40	18,00
1,50	0,2103	25,70	775,00	775,00	17,40	21,70

