


# M160/250 A Positivlage

# Münker


## METALLPROFILE

Gewerbeparkstrasse 19 · 51580 Reichshof-Wehrath  
 Tel. +49-2265-9986-0 · Fax +49-2265-9986-800  
 Mail info@muenker.com · Internet www.muenker.com

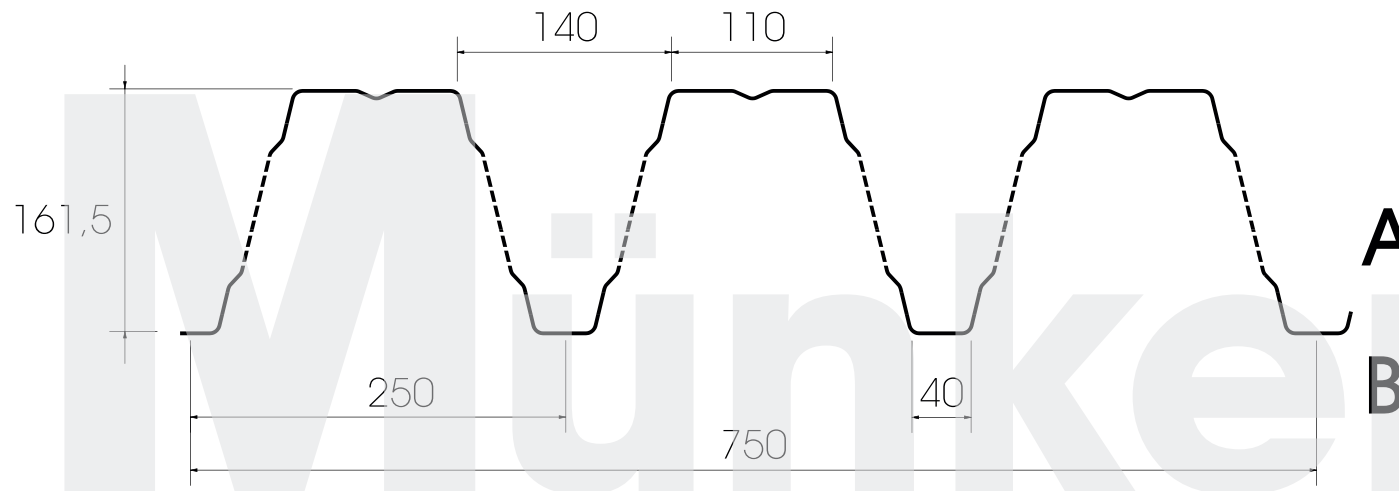

### Details

Lochanteil 15,10%/m<sup>2</sup>  
 Steglochung, RV 5-9

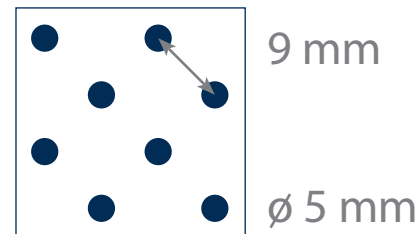

Materialstärke	Gewicht
0,75 mm	0,107 kN/m <sup>2</sup>
0,88 mm	0,126 kN/m <sup>2</sup>
1,00 mm	0,143 kN/m <sup>2</sup>
1,13 mm	0,162 kN/m <sup>2</sup>
1,25 mm	0,179 kN/m <sup>2</sup>
1,50 mm	0,214 kN/m <sup>2</sup>

## Einsatz als Warmdach

Die Seite B ist der Rauminnenseite zugewandt.

Radien: 6 mm

Stand 09/2013