

Flachsaugtechnik

Flachdächer komplett absaugen



Die Flachsaugtechnik bietet Hilfe bei

- ▶ **stehendem Wasser auf Flachdächern**
- ▶ **überschwemmten Kellern und Tiefgaragen**
- ▶ **Restentleerung von Swimmingpools**

Einfach und effektiv. Überschwemmte Flächen werden nahezu **wisch trocken!**

Flachsaugmatten

Mit Flachsaugmatten lassen sich Flüssigkeiten in Reichweite der Matte fast **restlos absaugen**. Auf der Unterseite der Matten verstärken Strömungskanäle die Saugwirkung und nehmen selbst kleine Flüssigkeitsansammlungen auf.

Das Wasser wird (anders als bei Nasssaugern mit Auffangbehälter) **ohne Zwischenlagerung** direkt abgepumpt.

Je nach Größe der abzusaugenden Fläche können sogar **mehrere Flachsaugmatten parallel an eine Pumpe** angeschlossen werden.

leistungsfähige Pumpe


- **unempfindlich**
Die robuste ZUWA-Impellerpumpe kann mit ihrem flexiblen Laufrad auch Feststoffe und Schmutzpartikel zusammen mit der Flüssigkeit transportieren. Das Gehäuse, überwiegend aus Edelstahl, zeigt sich unempfindlich gegen Besandung und Beschiefung der Dachpappe. Die Pumpe ist **trocken selbstansaugend** und für den Schlürfbetrieb gut geeignet.
- **vielseitig**
Die Pumpen können nicht nur für Wasser, sondern auch für andere Flüssigkeiten wie Öl, Heizöl, Diesel, Wärmeträgermedium eingesetzt werden.

praktisches Zubehör

- **3 x 3 Meter Spiralschlauch mit GEKA-Kupplungen** (Saug-, Druckschlauch und Verlängerung) für schnelles und einfaches Anschließen. Sicherer Luftabschluss auf der Saugseite dank GEKA Spezialverschraubung.
- **Eurobehälter** zum bequemen Transport und zur Aufbewahrung von Pumpe und Zubehör
- **Trockenlaufschutz:** Sensor unterbricht die Stromversorgung bei Überhitzung. Neustart mit Reset-Knopf nach Beseitigung der Störung. Der Trockenlaufschutz erlaubt den Betrieb des Flachsaugsets ohne Überwachung – **mannfrei!**



Flachsaugset Kompakt

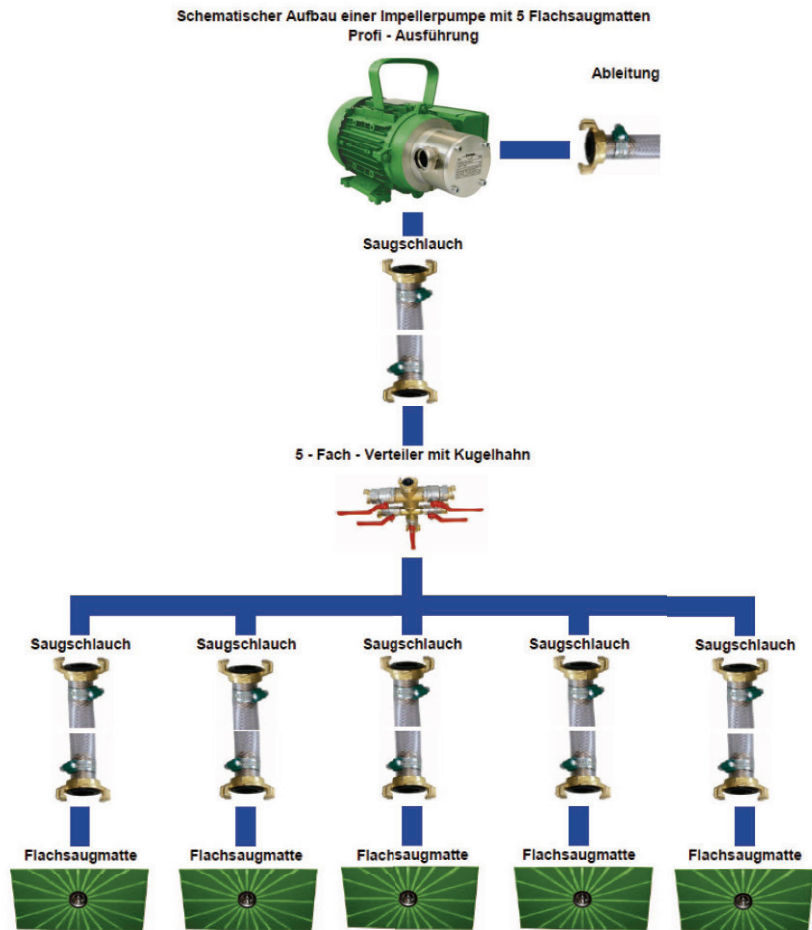

Ausstattung Flachsaugsets

	Flachsaugset Basis (o. Abb.)	Flachsaugset Kompakt	Flachsaugset Top (o. Abb.)
COMBISTAR 2000-B*	✓	✓	✓
Pumpentragegestell mit Gummipuffern	✓	✓	✓
3 x 3 Meter Spiralschlauch 1" (GEKA-Kupplung)	✓	✓	✓
Flachsaugmatte	✓	✓	✓
Eurobehälter mit Deckel	✗	✓	✓
Universal-Pumpensteuerung	✗	✗	✓
Universal-Schaltelektrode	✗	✗	✓
Trockenlaufschutz	auf Wunsch		

* Förderleistung: 60 Liter/Minute. Auf Anfrage auch Ausstattung mit leistungsstärkeren Pumpen möglich (bis max. 96 Liter/Min.).

✓ = ja ✗ = nein

iQ VERTRIEBS GmbH & CoKG
 firmensitz 8074 raaba, prof. franz-felferweg 5
 bürositz 8075 hart, pachern hauptstraße 88-90
 email info@iqdach.at internet www.iqdach.at
 tel +43.316.49 34 00 fax +43.316.40 23 99
 uid ATU62134817 Firmenbuchnr. 270918 i

