



Dachprofile

JID 45-333-1000 MIT STÜTZFUSS

JID

Das JID 45-333-1000 mit Stützfuß ist ein trapezförmiges Stahl-Dachprofil für leichte Dachkonstruktionen, bei denen zusätzliche Stabilität erforderlich ist. Mit einer Profilhöhe von 45 mm und einem Rippenabstand von 333 mm unterscheidet sich dieses Modell vom Standardmodell JID 45-333-1000 durch einen verstärkenden Stützfuß, der die Tragfähigkeit erhöht. Das in Deutschland hergestellte Produkt ist in verschiedenen Längen und Materialstärken erhältlich und somit an unterschiedliche bauliche Anforderungen anpassbar.

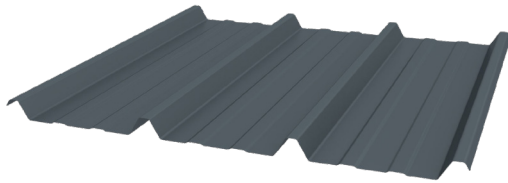

Artikel	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)
7390	0,75	7,51

Technische Informationen

Standardlänge	von 2000 mm bis 13000 mm
Baubreite	1000 mm
Metalltyp	Stahl S320 GD
Beschichtung	Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör	Kantenteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), Kalotten, Profulfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl	EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung	EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen	EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen	EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten JID

Anti-Tropf	ja*
Vliesrückschnitt	0 bis 350 mm**

* Flächengewicht 110 g/m², Wasseraufnahme bei 45° Dachneigung 800 g/m²

** Beidseitig umsetzbar

Vorteile

- + **Erhöhte Stabilität durch Stützfuß**; zusätzliche Verstärkung für mehr Festigkeit
- + **Trapezförmiges Stahlprofil**; ideal für leichte Dachkonstruktionen
- + **Feuerverzinkter Stahl**; schützt vor äußeren Einflüssen
- + **Hergestellt in Deutschland**; garantiert Präzision und hohe Qualitätsstandards
- + **In verschiedenen Längen und Stärken erhältlich**; anpassbar an unterschiedliche Projektanforderungen
- + **Optimiert für Tragfähigkeit**; für höhere Belastungen ausgelegt
- + **Zuverlässig in anspruchsvollen Umgebungen**; gewährleistet dauerhafte strukturelle Leistungsfähigkeit

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer Website herunter: [Hier klicken](#)
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Oder scannen Sie den QR-Code:



Andrückende Belastung

DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m)	Dicke (mm)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20
Einfeld	0,63	5,48	3,92	2,88	2,21	1,74	1,41	1,17										
	0,75	7,31	5,08	3,73	2,86	2,26	1,83	1,51	1,27	1,08								
	0,88	9,21	6,39	4,70	3,60	2,84	2,30	1,90	1,60	1,36	1,13							
	1,00	10,75	7,46	5,48	4,20	3,32	2,69	2,22	1,87	1,59	1,29	1,05						
Zweifeld	0,63	5,48	3,92	2,88	2,21	1,74	1,41	1,17										
	0,75	7,31	5,08	3,73	2,86	2,26	1,83	1,51	1,27	1,08								
	0,88	9,21	6,39	4,70	3,60	2,84	2,30	1,90	1,60	1,36	1,17	1,02						
	1,00	10,75	7,46	5,48	4,20	3,32	2,69	2,22	1,87	1,59	1,38	1,20	1,06					
Dreifeld	0,63	5,48	3,92	2,88	2,21	1,74	1,45	1,23	1,06									
	0,75	7,31	5,08	3,73	2,86	2,31	1,93	1,64	1,41	1,23	1,08							
	0,88	9,21	6,39	4,70	3,65	2,99	2,50	2,12	1,82	1,58	1,39	1,23	1,09					
	1,00	10,75	7,46	5,61	4,49	3,68	3,07	2,60	2,23	1,94	1,70	1,50	1,32	1,17	1,04			

Durchbiegungsbeschränkung $f \leq L/150$ - Zwischenauflagerbreite $b \geq 120$ mm - Endauflagerbreite $a \geq 40$ mm

Abhebende Belastung

DIN EN 1993-1-3

Stützweite (m)	Dicke (mm)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20
Einfeld	0,63	5,37	3,73	2,74	2,10	1,66	1,22	0,92	0,71	0,56	0,45	0,36	0,30					
	0,75	7,01	4,87	3,58	2,74	2,13	1,55	1,16	0,90	0,71	0,56	0,46	0,38	0,32				
	0,88	8,93	6,20	4,56	3,49	2,64	1,92	1,45	1,11	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33			
	1,00	10,83	7,52	5,53	4,23	3,14	2,29	1,72	1,32	1,04	0,83	0,68	0,56	0,47	0,39	0,33		
Zweifeld	0,63	3,08	2,36	1,87	1,53	1,27	1,07	0,92	0,80	0,70	0,62	0,55	0,49	0,44	0,40	0,37	0,33	0,31
	0,75	4,18	3,19	2,52	2,05	1,70	1,43	1,23	1,06	0,93	0,82	0,73	0,65	0,59	0,53	0,48	0,44	0,40
	0,88	5,49	4,17	3,29	2,67	2,21	1,86	1,59	1,37	1,20	1,05	0,94	0,84	0,75	0,68	0,62	0,56	0,51
	1,00	6,71	5,08	3,99	3,23	2,66	2,24	1,91	1,65	1,43	1,26	1,12	1,00	0,90	0,81	0,74	0,67	0,60
Dreifeld	0,63	3,65	2,81	2,24	1,83	1,52	1,29	1,11	0,96	0,84	0,75	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34		
	0,75	4,96	3,80	3,02	2,46	2,04	1,73	1,48	1,29	1,13	0,99	0,87	0,72	0,60	0,50	0,43	0,37	0,32
	0,88	6,52	4,98	3,94	3,20	2,66	2,24	1,92	1,66	1,45	1,28	1,08	0,89	0,74	0,62	0,53	0,46	0,39
	1,00	7,99	6,08	4,79	3,88	3,21	2,71	2,31	2,00	1,74	1,54	1,28	1,06	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47

Durchbiegungsbeschränkung $f \leq L/150$

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer Website herunter: [Hier klicken](#)
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Oder scannen Sie den QR-Code::

