

Isoparfire® Elegant

Versteckte Befestigungswandplatte aus Mineralfasern

LATTONEDIL



A richiesta
30
ANNI di
GARANZIA
CON
TATA STEEL

MW



ISOPARFIRE® ELEGANT ist ein Panel, das für die Verwendung an Wänden entwickelt wurde, die sowohl sicher als auch optisch ansprechend sein müssen. Sie verfügt über eine Feuerreaktionsklasse A2-s1,d0, da sie aus Mineralfasern besteht; Darüber hinaus zeichnet sie sich durch ihre versteckten Befestigungselemente aus, die es ermöglichen, dass die Wandpaneele nahtlos montiert wirken, ohne sichtbare Befestigungsschrauben. Es ist mit zwei Lagen vorlackiertem verzinktem Stahl oder alternativ Edelstahl oder vorlackiertem Naturaluminium mit einer Standarddicke von 0,5 mm beschichtet.

Erhältlich in folgenden Dicken:



50-60-80-100-120-150-172-200-220-240 mm.

EPD

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION



BREEAM

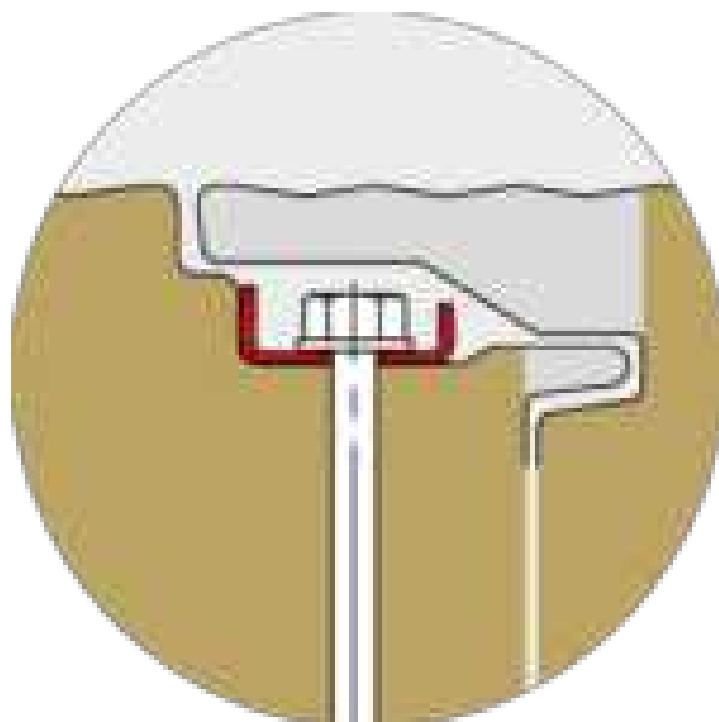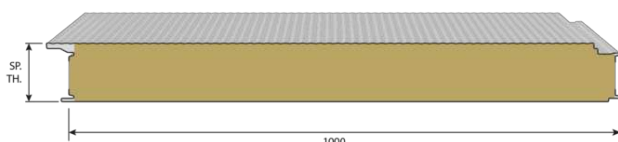

A richiesta
30
ANNI di
GARANZIA
CON
TATA STEEL

Isoparfire® Elegant

Versteckte Befestigungswandplatte aus Mineralfasern

LATTONEDIL



A richiesta
30
ANNI di
GARANZIA
CON
TATA STEEL

Trasmittanza

U trasmittanza transmittance	50	60	80	100	120	150	172	200	220	240
W/m² K	0,72	0,61	0,47	0,38	0,32	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16
Kcal/m² h °C	0,62	0,52	0,40	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13

U trasmittanza transmittance	50	60	80	100	120	150	172	200	220	240
W/m² K	0,76	0,64	0,49	0,39	0,33	0,27	0,23	0,20	0,18	0,17
Kcal/m² h °C	0,65	0,55	0,42	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14

LE CAPACITÀ DI CARICO RIPORTATE NELLE TABELLE HANNO VALORE PURAMENTE INDICATIVO È COMPITO E RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA INCARICATO DALLA COMMITTENZA DEFINIRE LA CAPACITÀ PORTANTE O ESEGUIRE LA VERIFICA DI RESISTENZA NEL CASO SPECIFICO OGGETTO DI PROGETTAZIONE, PRODUCENDO RELAZIONE DI CALCOLO FIRMATA. La Società Lattonedil SPA si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica tendente al miglioramento del prodotto senza l'obbligo di preavviso.

Contatti: ufficiotecnico@lattonedil.it

08/10/2026 11:00:33
2/2