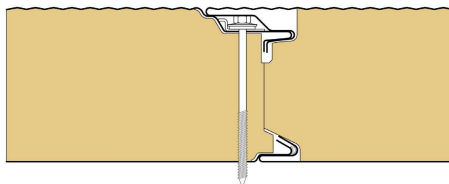


Ondarock® Ultra 2003

Trier (DE)

Das Fassadenpaneel mit Mineralwoll-Kern und verdeckter Befestigung



Ondarock® Ultra 2003 ist das Brandschutzpaneel mit einem Isolierkern aus steggerichteten, nicht brennbaren Mineralfasern, welche mit den Deckenschalen schubfest verbunden sind. Ondarock® Ultra 2003 eignet sich für architektonisch anspruchsvolle Gebäudehüllen, die zugleich hohe Brandschutzanforderungen erfüllen.



► Zulassung Z-10.49-967



► Brandverhalten A2-s1,d0 (nichtbrennbar)



► Luftdichtigkeit



► Kombination mit Ondatherm® PIR-Paneelen

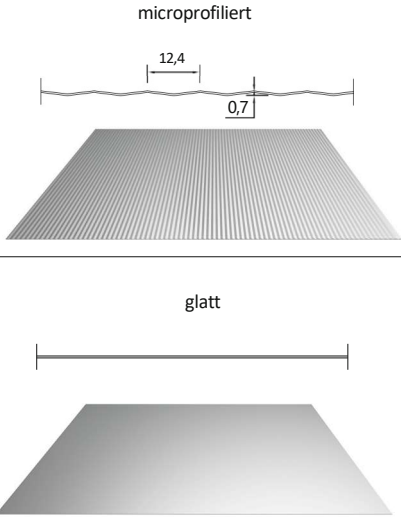






► erhältlich mit XCarb®-Stahl, recycelt & erneuerbar hergestellt



Technische Eigenschaften									
Paneeldicke	mm	80	100	120	140 ²	150	160	180	200
Mineralwolldämmung	kg/m³	120							
Paneelgewicht (0,63 mm/0,50 mm)	kg/m²	19,8	22,2	24,6	27,0	28,2	29,4	31,8	34,2
max. Anzahl je Paket	Stück	11	9	7	6	6	5	5	4
max. Paketgewicht	kg	2.500							
max. Herstellungslänge ¹	m	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	11,5	11,5
min. Herstellungslänge	m	0,5 (Paneele < 2,0 m müssen nachträglich gekürzt werden)							
Baubreite	mm	1.000							
totale Paneelbreite	mm	1.056							
Bemessungs-U-Werte gemäß EN 14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste									
mit CE-Kennzeichnung	W/(m²k)	0,54	0,42	0,35	0,30	0,28	0,26	0,23	0,21
Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften									
Schalldämmung (DIN EN ISO 717-1)	Rw db	30							
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Klasse	A2-s1,d0							
Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2)	EI	in Bearbeitung							

¹ max. Herstellungslänge nur bei voller Pakethöhe realisierbar² 140 aktuell noch nicht verfügbar

Äußere Deckschicht	Innere Deckschicht		Stahldeckschichten	
► Alle Maßeinheiten in mm		Bezeichnung	Außen / Innen	Standard Außen / Innen
	liniert		2003 ML	min. 0,63/0,50 max. 0,75/0,75
	glatt		2003 MF	min. 0,63/0,50 max. 0,75/0,75
	gesickt ²		2003 MG ¹	min. 0,63/0,50 max. 0,75/0,75
	liniert		2003 FL	min. 0,63/0,50 max. 0,75/0,75
	glatt		2003 FF	min. 0,63/0,50 max. 0,75/0,75
	gesickt ²		2003 FG ¹	min. 0,63/0,50 max. 0,75/0,75
				0,63/0,50

¹ Verfügbarkeit MG und FG bitte anfragen

² gesickt aktuell noch nicht verfügbar

Ondarock® Ultra 2003 – statische Bemessung

Kontaktieren Sie unseren Vertrieb oder unseren Technischen Support, wenn Sie eine schnelle projektspezifische Vorbemessung benötigen!

Ondarock® Ultra 2003 – Farben und Beschichtungen

Neben einer Auswahl von über 170 Farb- und Beschichtungstypen in unserer Colorissime Broschüre bieten wir extra kurze Lieferzeiten für die Ondarock® Ultra 2003 Paneele in folgenden Farben und Beschichtungen (siehe Auflistung unten).

Ondarock® Ultra 2003 – Farben und Beschichtung

Ondarock® Ultra 2003 ist in 5 RAL-ähnlichen Farben in der bewährten Beschichtung Hairplus® 25 mit **kurzen Lieferzeiten** verfügbar.



► Die Verfügbarkeit unseres Farbsortimentes hängt von der Blechdicke, der Coilbreite sowie dem Beschichtungssystem der gewünschten Deckschalengeometrie ab. Spezielle Beschichtungssysteme und weitere Farbtöne fragen Sie bitte bei uns an. Änderungen unseres Angebotes behalten wir uns vor.

ArcelorMittal Construction Austria GmbH

Lothringenstraße 2 | 4501 Neuhofen an der Krems

T +43 7227 5225-0 | office.amca@arcelormittal.com | construction.arcelormittal.com/at-de

Ondarock® Ultra 2003 – Ausschreibungstexte

Ausführliche Ausschreibungstexte in allen gängigen Dateiformaten erhalten Sie unter ► ausschreiben.de unter dem Stichwort „Ondarock“.

Spezifikation	Hairplus®
Beschichtungstyp	Polyester
Schichtdicke	Standard 25 µm
Korrosionsbeständigkeit ¹	RC3
UV-Kategorie ¹	RUV3

¹nach DIN EN 10169-2