

PIR Vlies

Produktbeschreibung


Polyurethan-Hartschaumplatte PIR-DO-100 gemäß ÖNORM B 6000

Produkteigenschaften

- ✓ beidseitige Mineralvlies-Kaschierung
- ✓ sehr gute Dämmleistung
- ✓ hohe mechanische Eigenschaften

Anwendungen

- ✓ Flachdächer (Warmdach)
- ✓ Außenwände (Innendämmung)
- ✓ Estriche
- ✓ Fußbodenheizungen
- ✓ Decken (Kellerdecke)

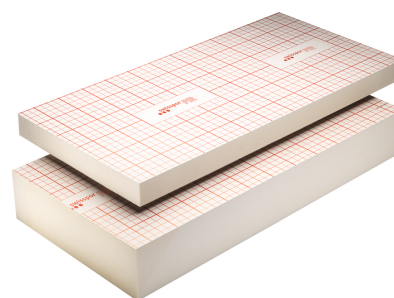

Formate: 1200 x 600 mm (GK)
1185 x 585 mm (SF)

Auf Anfrage: Großformat

Dicken: 20 - 140 mm (GK)
160 - 300 mm (SF)

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		W/(m·K)	$\leq 70 \text{ mm } 0,027$ $80 - 100 \text{ mm } 0,026$ $\geq 120 \text{ mm } 0,025$
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 120
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		120 – 40
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	90
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E