(1) # ZERTIFIKAT

(2) Nr. des Zertifikats: **ZP/B106/22-PZ** ersetzt ZP/B075/17-PZ

(3) Produkt: **Anschlageinrichtung Typ A**
Typ: SAFEX EASY

(4) Hersteller: **GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße**

(5) Anschrift: **Siegener Straße 81-83, 57234 Wilnsdorf**

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu diesem Zertifikat festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Prüfgrundlagen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 22-109 niedergelegt.

(8) Die Anforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2017**

(9) Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die Konzeption und die Prüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Prüfgrundlagen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch dieses Zertifikat abgedeckt sind.

(10) Der Hersteller ist berechtigt, das Prüfzeichen an den mit den geprüften Baumustern übereinstimmenden Erzeugnissen gemäß dem beigefügten Muster hinzuzufügen.

(11) Dieses Zertifikat ist bis zum 05.09.2027 gültig.

Anschlageinrichtungen
DIN EN 795:2012
www.dekra-siegel.de
DEKRA
geprüft

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 06.09.2022

Geschäftsführung

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body@dekra.com

(12) Anlage zum

(13) **Zertifikat**
ZP/109/22-PZ

(14) 14.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ A
Typ: SAFEX EASY

14.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung, Typ: SAFEX EASY (Bild 1) dient zur Sicherung von gleichzeitig maximal vier Personen gegen Absturz. Die Verwendung erfolgt als Einzelanschlagpunkt mit gesichert verschraubter Öse oder als End- bzw. Zwischenhalter von Drahtseilsystemen nach DIN EN 795:2012 Typ C der Firma GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik. In diesem Anwendungsfall sind anstelle der Öse entsprechende Komponenten des Drahtseilsystems verbaut.
Die Anschlageinrichtung besteht aus einer M16 Gewindehülse (Ø 20 mm) und einer Wirbelöse. Die Anschlageinrichtung ist für Untergründe aus Beton (t_{min} = 120 mm) vorgesehen. Die Gewindehülse wird durch einen Bolzenanker, Typ: Fischer FAZ II M16/25 A4 montiert. Am oberen Ende der Gewindehülse wird die Wirbelöse mit einer M16 Sechskantschraube gesichert verschraubt. An dieser wird die vom Benutzer mitgeführte persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz befestigt.
Die Höhe der Anschlageinrichtung beträgt zwischen 300 mm und 1000 mm.
Die Anschlageinrichtung besteht aus korrosionsbeständigem Stahl.

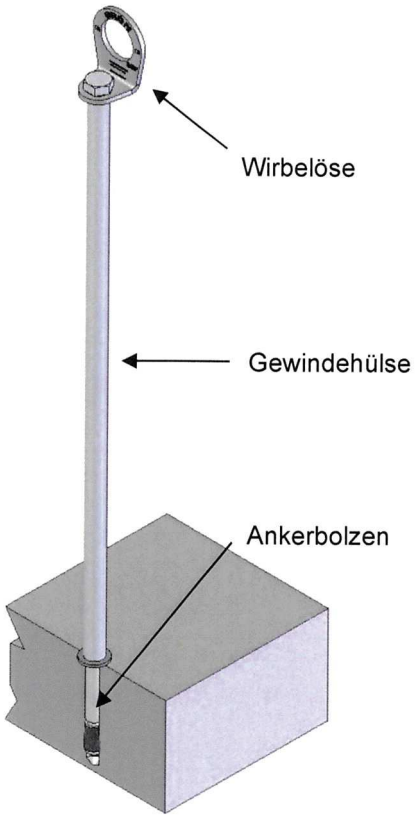

Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: SAFEX EASY

(15) Bericht

PB 22-109, 06.09.2022

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body@dekra.com