


# M100/275 A Positivlage

# Münker


## METALLPROFILE

Gewerbeparkstrasse 19 · 51580 Reichshof-Wehrath  
Tel. +49-2265-9986-0 · Fax +49-2265-9986-800  
Mail [info@muenker.com](mailto:info@muenker.com) · Internet [www.muenker.com](http://www.muenker.com)

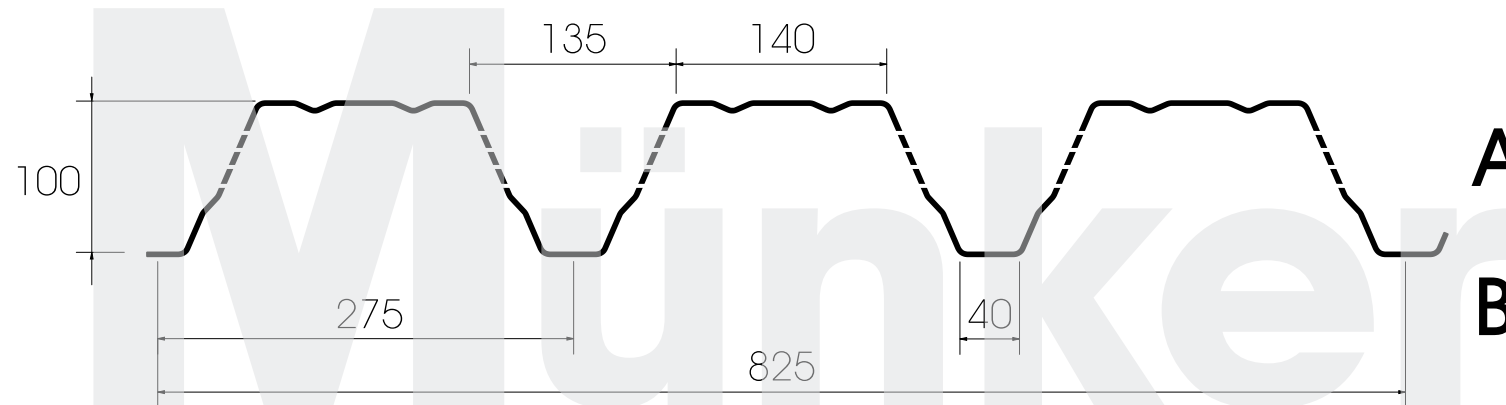

### Details

Lochanteil 11,99%/m<sup>2</sup>  
Steglochung, RV 5-8

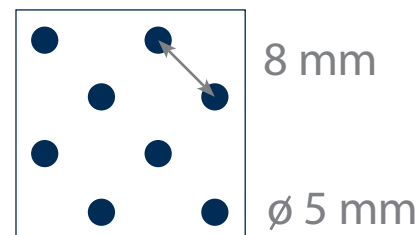

Materialstärke	Gewicht
0,75 mm	0,080 kN/m <sup>2</sup>
0,88 mm	0,094 kN/m <sup>2</sup>
1,00 mm	0,107 kN/m <sup>2</sup>
1,13 mm	0,120 kN/m <sup>2</sup>
1,25 mm	0,133 kN/m <sup>2</sup>
1,50 mm	0,161 kN/m <sup>2</sup>

### Einsatz als Warmdach

Die Seite B ist der Rauminnenseite zugewandt.

Radien: 6 mm

Stand 09/2013