

Typ HS 140

Dieser Handschneider ist zum Schneiden von Polystyrol-Hartschaum, schwerentflammbar nach DIN 4102, bestimmt. Er eignet sich sowohl für das Anfertigen von geraden oder runden U-Profilschnitte für Rohr- und Kabeleinbettungen als auch für saubere Abschnitte bei Wand- und Deckenplatten. An Giebel- oder Dachfensterabschlüssen kann auf Maß geschnitten werden. Auch schwierige Rundungen (beispielsweise bei Steckdosenausschnitten) und verschiedene Schnitte an geschäumten Rohrinsulierungen sind möglich.

Der Handschneider ist mit einem praktischen Aufhängebügel ausgestattet und wird wahlweise kartonverpackt oder in einem schützenden Kunststoffkoffer ausgeliefert.




MERKMALE

- ◆ inklusive 140-mm-Klinge
- ◆ schutzisoliert
- ◆ Netzleitung: 3 m lang, Eurostecker
- ◆ Keine Schneidstaubbelastung
- ◆ Keine statische Aufladung

TECHNISCHE DATEN

- ◆ Schnittstärke: 140 mm
- ◆ Schneidebereitschaft: 10 Sekunden
- ◆ Netzspannung: 230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz)
- ◆ Aufnahmeleistung: 110 W
- ◆ Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus
- ◆ Schneidetemperatur max. 500 °C
- ◆ Gewicht: 1025 g

MÖGLICHE SCHNITTE (u.a.)



PREISE (zzgl. gesetzl. MwSt.)


- ◆ 129,00 Euro
- ◆ 159,00 Euro (inklusive Koffer)

PREISE (inkl. 19 % MwSt.)

- ◆ 153,51 Euro
- ◆ 189,21 Euro (inklusive Koffer)

ARTIKELNUMMERN

- ◆ HS 140 kartonverpackt: 000HS1401
- ◆ HS 140 inkl. Koffer: 000HS14K1

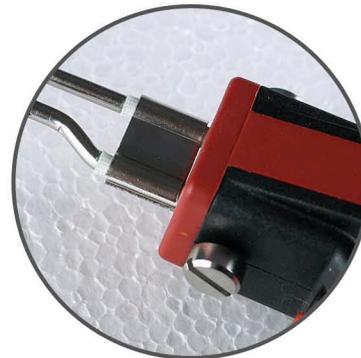

Die Schneideklinge ist mittels Feststellschrauben blitzschnell und leicht auswechselbar.



Der Handschneider ist mit praktischem Aufhängebügel ausgestattet.



Ein zusätzlich erhältlicher Kunststoffkoffer schützt den Schneider beim Transport.