



Dachprofile

JID 30-220-1100 DACH

JID

Das JID 30-220-1100 ist ein trapezförmiges Stahlblech für leichte Dachkonstruktionen. Dieses Modell aus feuerverzinktem Stahl hat eine Profilhöhe von 27 mm und einen Sickenabstand von 220 mm, wodurch es besonders einfach zu handhaben und zu montieren ist. Das in Deutschland hergestellte Blech ist in verschiedenen Längen und Stärken erhältlich und lässt sich somit an unterschiedliche bauliche Anforderungen anpassen.

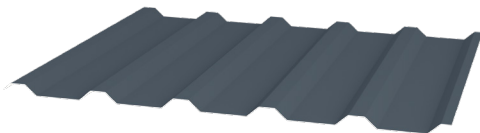

Artikel	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Max. Spannweite
6128	0,50	4,46	1,35
6128	0,63	5,62	1,55
6128	0,75	6,69	1,65
6128	0,88	7,85	1,80
6128	1,00	8,92	1,90

Technische Informationen

Standardlänge	von 2000 mm bis 16000 mm
Baubreite	1100 mm
Metalltyp	Stahl S320 GD
Beschichtung	Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör	Kantenteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), Kalotten, Profillfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl	EN 10346:2015 / EN1090-4:2018 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung	EN 10169:2022 / EN1090-4:2018
Toleranzen	EN 1090-4:2018 (Geometrie)
Statische Berechnungen	EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten JID

Anti-Tropf	ja*
Vliesrückschnitt	nein

* Flächengewicht 110 g/m², Wasseraufnahme bei 45° Dachneigung 800 g/m²

Vorteile

- + **Leichtbauweise**; einfach zu handhaben und zu installieren
- + **Trapezförmiges Stahlprofil**; ideal für leichte Dachkonstruktionen
- + **Feuerverzinkter Stahl**; gewährleistet Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- + **Hergestellt in Deutschland**; garantiert hohe Fertigungsstandards
- + **Verschiedene Längen und Stärken erhältlich**; anpassbar an bauliche Anforderungen
- + **Schnelle Montage**; reduziert Arbeitsaufwand und Zeit
- + **Lange Lebensdauer**; behält seine Integrität unter verschiedenen Bedingungen

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer Website herunter: [Hier klicken](#)
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Oder scannen Sie den QR-Code:

