


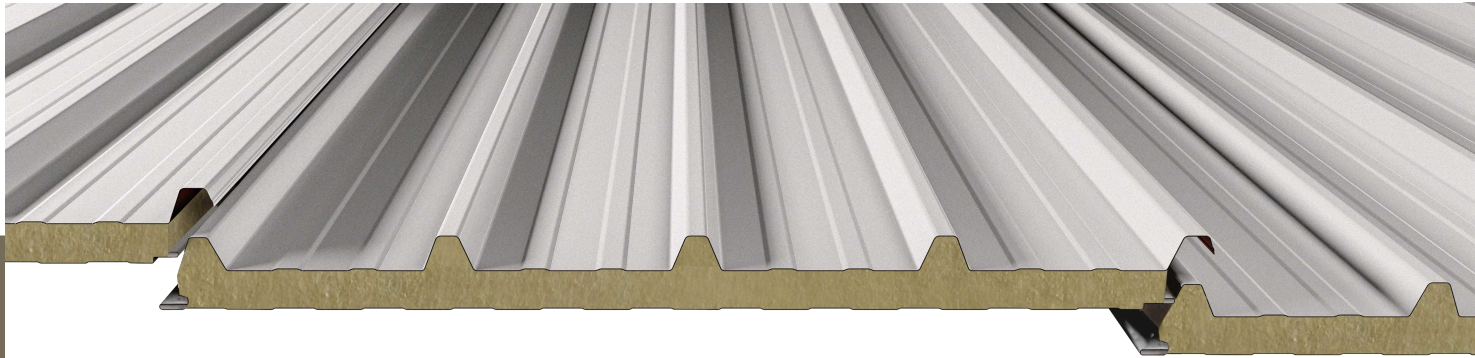


EUROFIRE® ist eine feuerfeste Sandwichplatte der Klasse A2 -s1, d0, mit einer Isolierschicht aus biologischen Mineralfaserstreifen, die längs versetzt sind, sodass die Fasern im rechten Winkel zur Ebene der beiden 0,5-mm-Rücklagen in vorlackiertem verzinktem Stahl oder Edelstahl stehen.

Die Rippen auf der äußeren Platte sind ebenfalls mit mineralfaserförmigen Streifen gefüllt. **Verfügbare Dicke:** 40-50-60-80-100-120-150-172-200 mm.

B
ROOF
(T2)

B
ROOF
(T3)
EPD

B
ROOF
(T4)

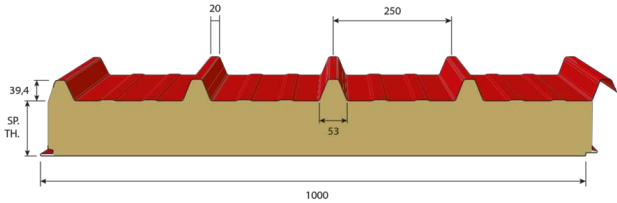

Trasmittanza

U trasmittanza transmittance	40	50	60	80	100	120	150	172	200
W/m² K	0,89	0,72	0,61	0,47	0,38	0,32	0,25	0,22	0,19
Kcal/m² h °C	0,76	0,62	0,52	0,40	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16
U trasmittanza transmittance	40	50	60	80	100	120	150	172	200
W/m² K	0,93	0,76	0,64	0,49	0,39	0,33	0,27	0,23	0,20
Kcal/m² h °C	0,80	0,65	0,55	0,42	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17