




Dachprofile

JI 46-150-900 DACH

JI

Die Metaldachplatte JI 46-150-900 ist ein gewelltes Sinusprofil aus Stahl, das eine hohe mechanische Stabilität und Tragfähigkeit bietet. Diese Dachlösung wurde für Industrie-, Landwirtschafts-, Wohn- und Gewerbegebäude entwickelt und verbessert die architektonische Ästhetik, während sie gleichzeitig die strukturelle Zuverlässigkeit gewährleistet. Die JI 46-150-900 ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten sowohl für Fassaden als auch für Dächer.

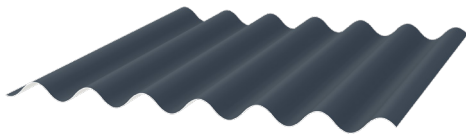

Artikel	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Max. Spannweite
343	0,70	7,45	2,20
2,35			

Technische Informationen

Standardlänge	von 1500 mm bis 10000 mm
Baubreite	900 mm
Metalltyp	Stahl S280 GD
Beschichtung	Essential (25 µ), Ultra, Ultra-X nach Farbkarte MR101_Colorflow
Zubehör	Kantenteile, Zahnbleche, Schrauben (Holz, Metall, Überlappungsschraube), Kalotten, Profillfüller, siehe Broschüre MR036_Zubehör

Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl	EN 10346:2015 - Toleranzen laut EN 10143:2006
Vorlackierung	EN 10169:2022
Toleranzen	EN 508-1:2021 (Geometrie)
Statische Berechnungen	EN 1993-1-3:2006

Technische Möglichkeiten JI

Anti-Tropf	nein
------------	------

Vorteile

- + **Wellblechdachplatte** mit sinusförmigem Profil für architektonische Attraktivität;
- + **Hohe mechanische Stabilität** und hohe Tragfähigkeit;
- + **Ideal für Industrie-, Landwirtschafts-, Wohn- und Gewerbegebäude;**
- + **Vielseitige Anwendung** sowohl für Fassaden als auch für Dächer;
- + **Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen** für unterschiedliche Projektanforderungen.

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Version verfügen, laden Sie bitte die neueste Version von unserer Website herunter: [Hier klicken](#)
Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Oder scannen Sie den QR-Code: :

